

58ZT



Concrete solutions. Always.

Motor V2607-CR-T

Potencia máxima 45,0 kW - 61,2 HP

Peso operativo 5.400 kg

 **EUROCOMACH®**

58zT

Peso operativo (y orugas de goma)	kg	5.400
Velocidad de traslación (AUTO TWO SPEED)	km/h	1a: 0 ÷ 2,5 / 2a: 0 ÷ 4,5
Velocidad de rotación	rpm	11

MOTOR

Modelo	KUBOTA V2607-DI	
Potencia máx. (2.200 rpm)	kW - HP	45,0 - 61,2
Cilindrada	cc	2.615
Cantidad de cilindros	n°	4
Enfriamiento	agua	
Consumo	lt/h	7,6
Alternador	V (A)	12 (60)
Batería	V (Ah)	12 (95)

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Tipo de instalación	load sensing de centro cerrado con distribuidor flow sharing	
Tipología bombas	1 bomba LS capacidad variable + 1 bomba de engranajes	
Cilindrada bombas	cc	65 + 14,5
Capacidad bombas	lt/min	129 + 28,8
Presión máx. de calibrado instalación	bar	280
Caudal circuitos auxiliares (presión max):	lt/min (bar)	80/80 (200)
AUX 1 simple o doble efecto prioritario		

PRESTACIONES

Máx. profundidad de excavación brazo estándar (brazo opcional)	mm	3.400 (3.570)
Altura máx. descarga con cabina brazo estándar (brazo opcional)	mm	3.950 (4.050)
Fuerza de desgarro en la cuchara (brazo estándar) ISO 6015	daN	5.300
Fuerza de rotura en el brazo (brazo estándar) ISO 6015	daN	2.800
Fuerza de tracción	daN	5.500
Presión al suelo con orugas de goma	kg/cm ²	0,31
Declive superable	60% - 30°	

DIMENSIONES



Anchura máxima	mm	1.980
Altura total	mm	2.550
Radio de rotación trasero	mm	1.000
Longitud brazo estándar (brazo opcional)	mm	1.500 (1.650)
Anchura orugas	mm	400
Cantidad rodillos (de cada lado)	n°	5/1

REABASTECIMIENTOS

Depósito gasóleo	lt	85
Depósito aceite hidráulico	lt	60
Capacidad sistema hidráulico	lt	80
Capacidad sistema de refrigeración	lt	12
Aceite motor	lt	10,2

MANDOS


Primer brazo, brazo excavador, cuchara y rotación torreta	2 manipuladores con servomando
Movimientos de las orugas (incluso contrarrotación)	2 palancas con servomando
Hoja de empuje	palanca con servomando
Instalación auxiliar (simple o doble efecto)	mando potenciométrico en manipulador dch
Oscilación	mando potenciométrico en manipulador izd

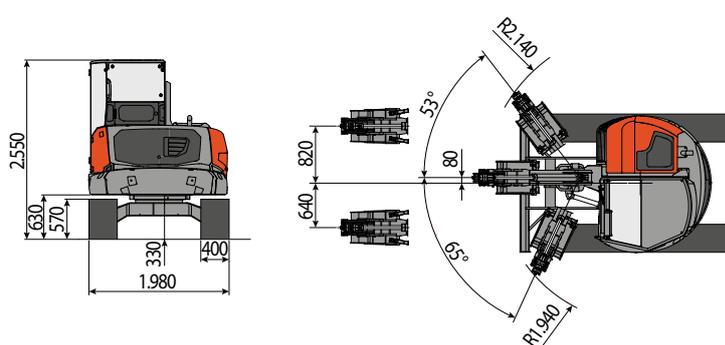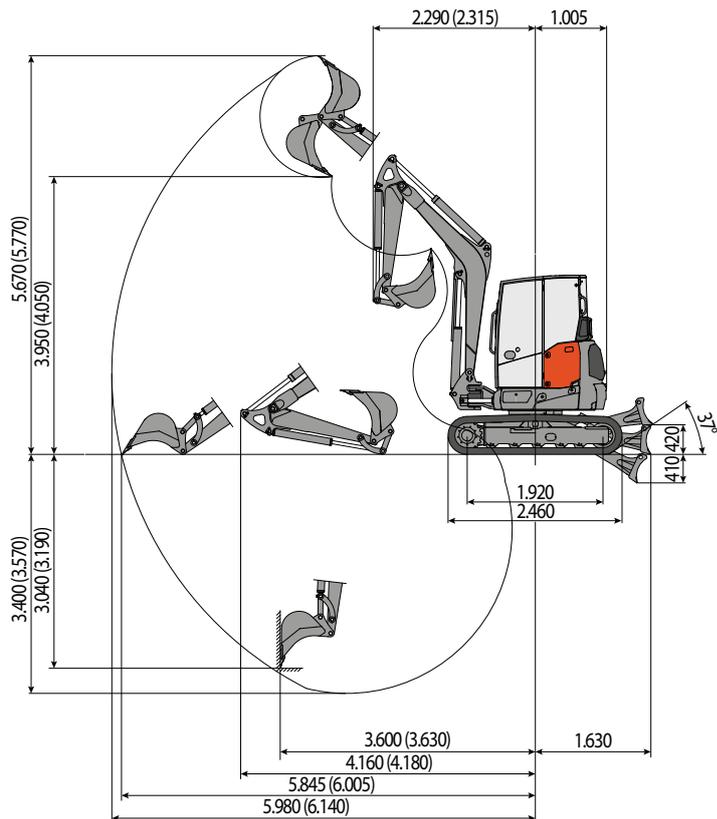

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

Radio de acción respecto al centro de rotación (m)
Capacidad de elevación (kg) a 1 m de altura

	3	4	5	MAX
Frontal y hoja baja	2770	1850	1450	1410
Frontal y hoja alta	1470	970	690	670
Lateral	1190	790	560	550



La capacidad de elevación se basa en la norma ISO 10567 y no excede el 75% de la carga estática de vuelco o el 87% de la capacidad de elevación hidráulica de la máquina.

 **EUROCOMACH®**