


TRITURADORA DE PODA SERIE LIGERA

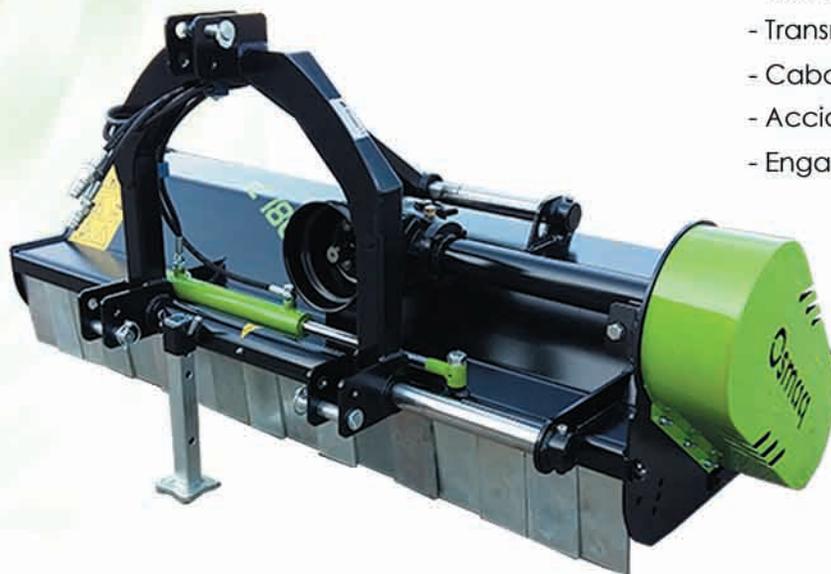

OPCIONES:

- Ruedas delanteras.
- Transmisión con rueda libre o embrague.
- Caballete invertido.
- Accionamiento hidráulico
- Enganche rápido.

La trituradora TLL de eje horizontal polivalente ideal para el corte de hierba, y trituración de material leñoso de hasta 5-6 cm de diámetro (sarmientos de viñedos y ramas de poda de frutales).

El desplazamiento lateral es de 350 mm. mediante guías de acero F-1114 cromado de 45mm.



TRITURADORA DE PODA SERIE LIGERA

2 Desplazamiento hidráulico sobre barra cromada de 350 mm.

1 Grupo mono-velocidad 50 CV/540rpm.

3 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 6 mm. (equivalente a 14. mm de un acero convencional).


4 Retenedores traseros bicromatados de acero de 25 cm.

8 3 correas tipo B para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor.

5 Faldón trasero anti-proyecciones.

7 Soporte rodillos con rodamiento oscilante.

6 Rodillo posicionador regulable de $\varnothing 160 \times 5.2$ mm. de pared.

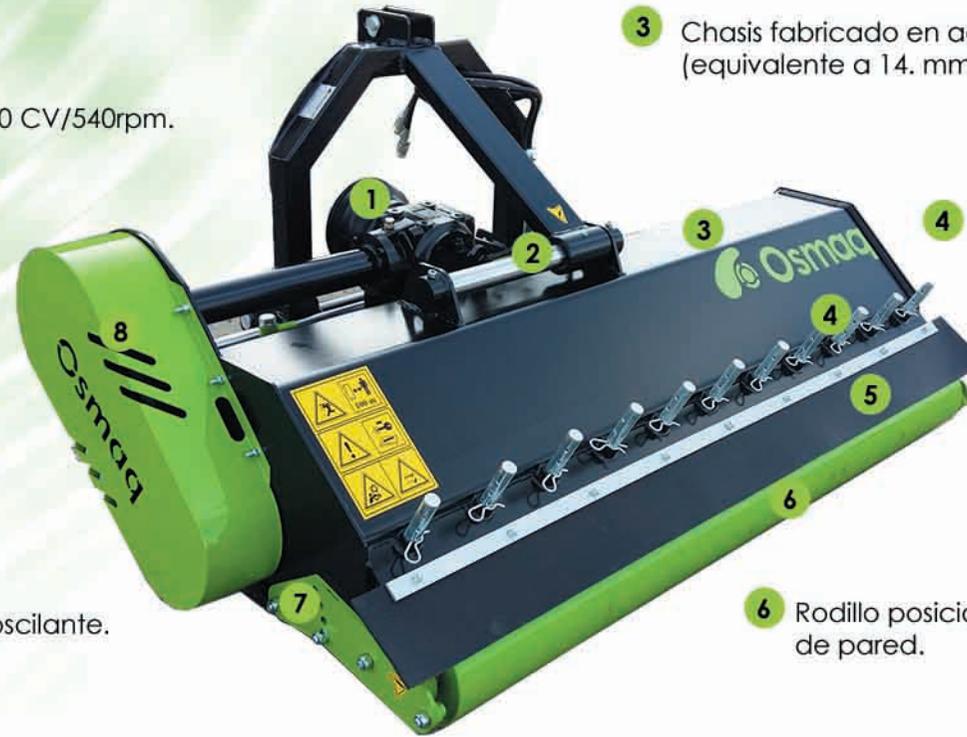

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P.	Peso (Kg.)
TLL-100	1000 mm.	8	20	419
TLL-120	1200 mm.	10	24	436
TLL-140	1400 mm.	10	30	454
TLL-160	1600 mm.	12	35	472
TLL-180	1800 mm.	14	40	496
TLL-200	2000 mm.	16	45	520

