

## TRITURADORA DE PODA SERIE LIGERA REVERSIBLE

# TRR

La trituradora TRR de eje horizontal ideal para el corte de hierba, y trituración de material leñoso de hasta 5-6 cm de diámetro (sarmientos de viñedos y ramas de poda de frutales).

Doble torreta de enganche para funcionamiento reversible.

El desplazamiento lateral es de 350 mm. mediante guías de acero F-1114 cromado de 45mm.

### OPCIONES:

- Ruedas delanteras.
- Transmisión con rueda libre o embrague.
- Enganche rápido.



# TRITURADORA DE PODA SERIE LIGERA REVERSIBLE

1 Grupo mono-velocidad 50 CV/540rpm.

9 3 correas tipo B para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor.

8 Soporte rodillos con rodamiento oscilante.

3 Desplazamiento hidráulico sobre barra cromada de 350 mm.


2 Inversión del grupo de forma manual.

4 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 6 mm. (equivalente a 14. mm de un acero convencional).

5 Retenedores traseros bicromatados de acero de 25 cm.

6 Faldón trasero anti-proyecciones.

7 Rodillo posicionador regulable de Ø160x5.2mm. de pared.

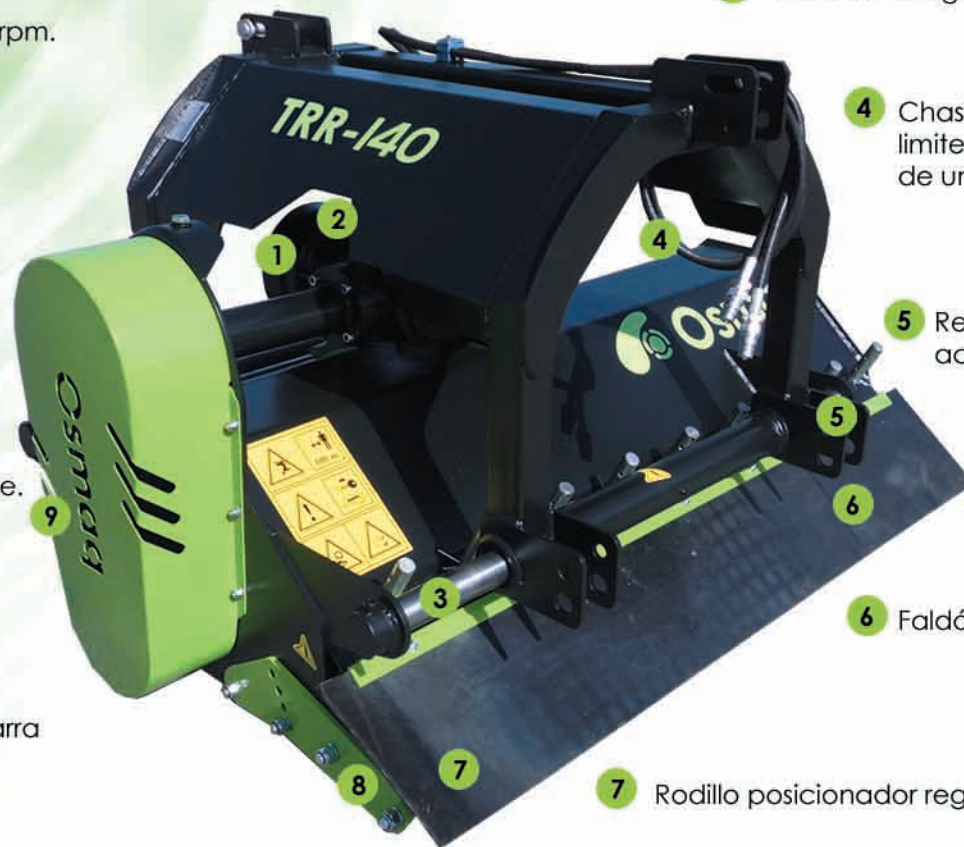

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	C.V.	Peso (Kg.)
TRR-100	1000 mm.	8	20	465
TRR-120	1200 mm.	10	24	482
TRR-140	1400 mm.	10	30	502
TRR-160	1600 mm.	12	35	518
TRR-180	1800 mm.	14	40	542
TRR-200	2000 mm.	16	45	570